

Организация синхронного перевода в конференц-системе Bosch Dicentis



Разработано для жизни



Требования и условия при организации перевода

- Перевод в DCNM осуществляется при помощи DCN-NG
- Сигнал оратора из системы Dicentis передается в DCN-NG
- До 31 канала перевода из DCN-NG возвращается в Dicentis
- Устройство PRS-4OMI4 (OMNEO интерфейс) применяется для передачи
- Каждое устройство PRS-4OMI4 может передавать 4 канала перевода в Dicentis
- В зависимости от необходимого количества каналов перевода могут использоваться несколько устройств PRS-4OMI4
- Функция перевода доступна для пультов DCNM-MMD(2) – DCNM-DE – DCNM-DSL

Необходимо приобретение следующих лицензий:

- DCNM-LSYS, программное обеспечение для управления мультимедийной конференц-системой Dicentis
- DCNM-LSSL, программный модуль функции выбора канала языка. Приобретается для каждого пульта, где требуется возможность перевода
- Рабочие места без лицензии не поддерживают функцию перевода
- Пульт DCNM-DSL уже включает в себя программный модуль DCNM-LSSL

Блок-схема соединений

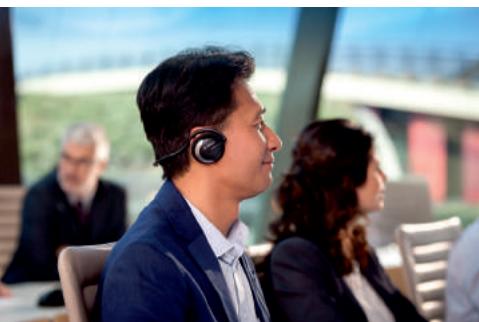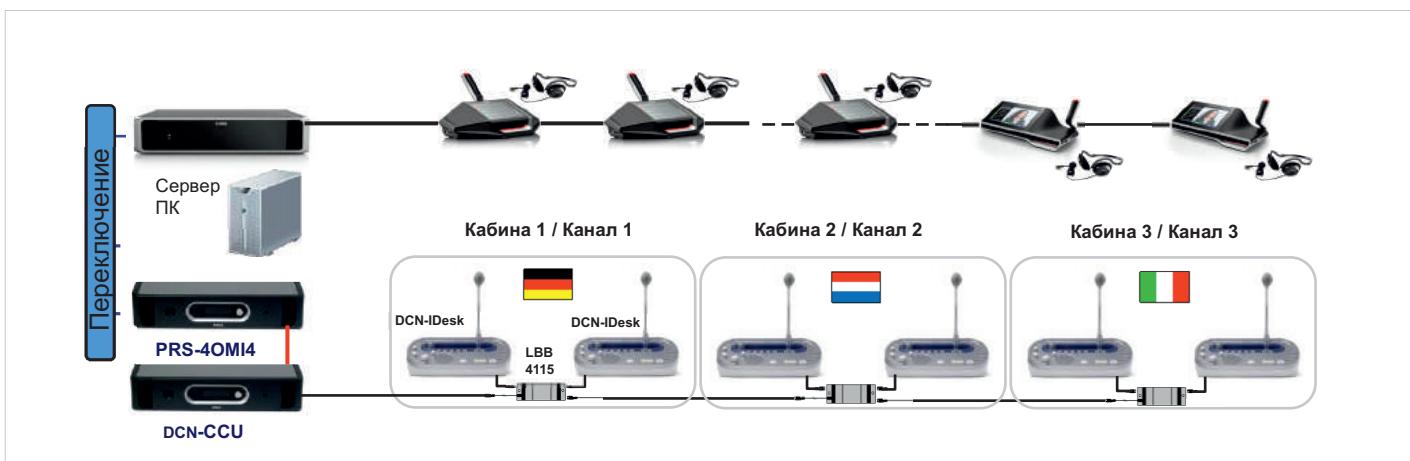

www.hi-tech-media.ru

ООО «Хай-Тек Медиа»
официальный дистрибутор Bosch

+7 (495) 600-42-24 / office@hi-tech-media.ru
109029, Москва, Боянский проезд, д. 9