

Cable Cubby Series/2

АРХИТЕКТУРНЫЕ ЛЮЧКИ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
АУДИО, ВИДЕО И ПИТАНИЯ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Элегантные решения для
организации кабельных соединений
в инсталляциях высокого уровня

- ▶ Вмещает электророзетки, модули Retractor, AV-кабели и архитектурные адаптерные панели AAP
- ▶ Запатентованная модульная конструкция для быстрой сборки и удобства обслуживания
- ▶ В комплект входят опоры для Retractor, сквозных панелей для кабелей и AAP
- ▶ Блоки питания AC и AC+USB доступны для США, Европы и других крупных рынков
- ▶ Разнообразие размеров и отделки поверхности для сочетания с любым декором помещения или мебелью



Extron Electronics
INTERFACING, SWITCHING AND CONTROL

Введение

Cable Cubby® Series/2 от Extron – это последнее поколение архитектурных лючков Cable Cubby, которые задают совершенно новый стандарт AV-индустрии в отношении подключения аудио, видео и питания переменного тока и организации кабельных соединений на столах для переговоров. Эти элегантные, но прочные лючки для монтажа в предметы мебели доступны в четырех размерах и гармонично сочетаются с современным декором и отделкой, фактически сливаясь с поверхностью при закрытии крышки. Модели Cable Cubby Series/2 включают в себя:

Cable Cubby 500, компактную модель для проектов с одним пользователем: вмещает один блок питания переменного тока, а также до трех модулей Retractor, четырех AV-кабелей или двух архитектурных адаптерных панелей AAP.



Cable Cubby 700, модель среднего размера для одного или двух пользователей: вмещает один блок питания переменного тока, а также до шести модулей Retractor, восьми AV-кабелей или четырех панелей AAP.



Cable Cubby 1200, низкопрофильный лючок узкой конструкции: идеально подходит для использования на небольших столах для совещаний и работы, читательских столах с перегородками, кафедрах и других рабочих поверхностях с ограниченным свободным местом. Модель Cable Cubby 1200 вмещает один блок питания переменного тока, а также до четырех модулей Retractor, восьми AV-кабелей или трех панелей AAP.



Cable Cubby 1400, уникальный двойной лючок: оптимален для проектов с размещением лючка в центре стола или другой рабочей поверхности с целью обеспечения удобного доступа к AV-подключениям и питанию переменного тока с обеих сторон. Каждая сторона лючка вмещает один блок питания переменного тока, а также до четырех модулей Retractor, восьми AV-кабелей или трех панелей AAP.



Блоки питания переменного тока доступны для всех основных рынков

Блоки питания переменного тока для Cable Cubby Series/2 доступны для США, Европы и других крупных рынков. Большинство блоков питания переменного тока **серии AC 100** оборудовано двумя неотключаемыми розетками. Для зарядки смартфонов, планшетов и других мобильных устройств в презентационных AV-проектах доступны блоки питания **серии AC+USB 200**: помимо одной или двух розеток переменного тока они также имеют две USB-розетки 5 В постоянного тока с общей мощностью 2,1 А / 10,5 Вт.




AC+USB 222 US

Разработаны для оперативной сборки и установки

Различные версии лючков Cable Cubby Series/2 разработаны для оперативной сборки и инсталляции прямо на объекте. Простая и элегантная интегрированная система фиксаторов закрепляет лючок на поверхности мебели без необходимости в использовании инструментов или дополнительных компонентов. Для мягкой, бесшумной эксплуатации крышки лючков оборудованы амортизаторами. Запатентованная модульная конструкция обеспечивает удобную инсталляцию или замену AV-кабелей или панелей AAP через верхнюю часть лючка после установки.

Сквозная панель для кабелей представляет собой цельную конструкцию с отверстиями в форме полуколец, которая упрощает проводку кабелей и устраняет необходимость в отдельных кольцах для кабелей. Конструкция панели AAP также представляет собой одну цельную деталь, которую можно предварительно заполнить и провести кабели перед установкой в лючок. Лючки серии Cable Cubby Series/2 выпускаются в черном анодированном или алюминиевом порошковом напылении для сочетания с любым декором помещения или мебелью.

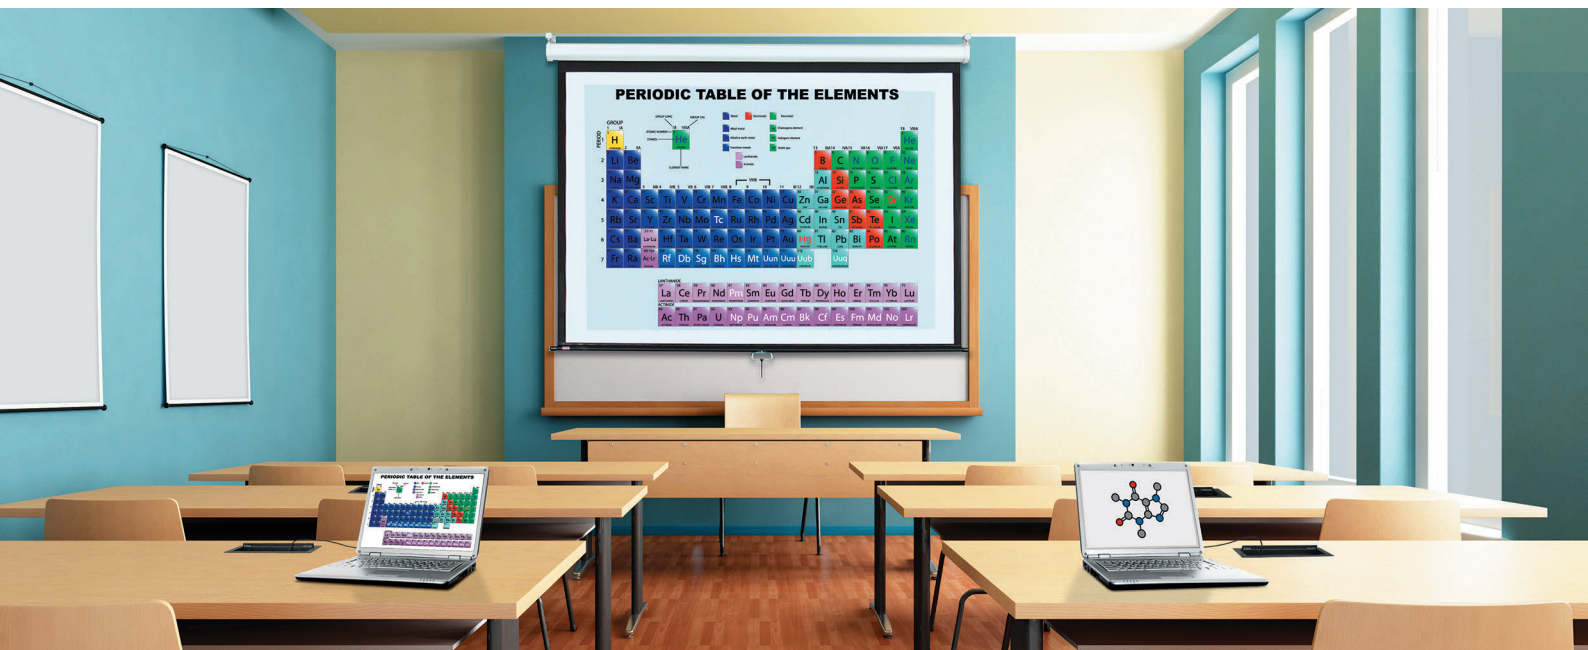

Обзор

Запатентованная модульная конструкция

Для оперативной сборки и удобства обслуживания AV-подключения можно устанавливать или обслуживать через верхнюю часть лючка после его инсталляции.



Поддерживает различные системы организации кабелей

Для соответствия кабельной организации вашего проекта архитектурные лючки Cable Cubby Series/2 предлагают различные размеры и конфигурации.

Возможность выбора блоков питания только с AC или с AC+USB

Блоки питания только AC или AC+USB подходят для США, Европы и других основных рынков. Предлагаемые блоки AC+USB оборудованы двумя USB-розетками 5 В постоянного тока и обеспечивают до 2,1 А / 10,5 Вт мощности для зарядки мобильных устройств.

AV-подключения

Лючки поставляются в комплекте с опорами для монтажа модулей сматывания кабелей Retractor или Retractor XL, архитектурных адаптерных панелей AAP и AV-кабелей слева или справа от блока электропитания. Опциональные комплекты опор позволяют разместить блок электропитания в центре лючка для обеспечения дополнительной гибкости при установке AV-подключений.

Cable Cubby 1200

Черное анодированное напыление или полированный алюминий

Верхняя поверхность лючков Cable Cubby безупречно впишется в современный интерьер комнаты и стиль мебели.

Низкопрофильная крышка со сквозным отверстием для кабелей в полную ширину


Предоставляет удобный доступ к AV-кабелям и блоку питания независимо от того, открыт лючок или закрыт.

Встроенный амортизатор крышки


Амортизаторы крышки обеспечивают мягкую, бесшумную эксплуатацию, осторожно фиксируя крышку в открытом положении.

Встроенные боковые фиксаторы

Уникальный фиксирующий механизм закрепляет лючок на поверхности мебели без необходимости в инструментах или в дополнительных компонентах. Просто поверните фиксатор в нужное положение и закрепите его.

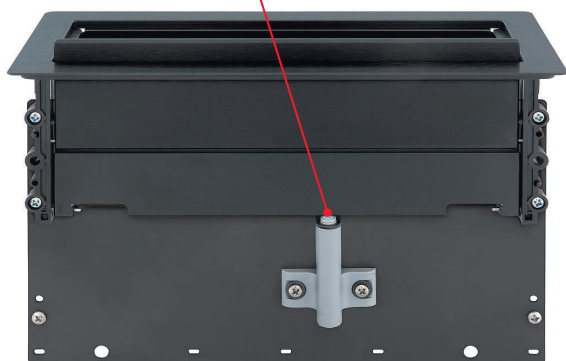

Cable Cubby 1200

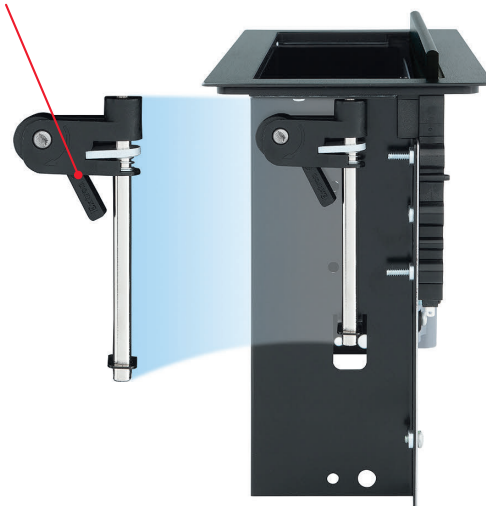

Лючки Series/2

Cable Cubby 500

Архитектурный лючок Series/2 для подключения аудио, видео и питания переменного тока

Тип корпуса: компактный

Вместимость: один блок питания AC +
одна опора для подключений

Характеристики

- Вмещает один блок питания AC или AC+USB для Series/2, а также три модуля Retractor, четыре AV-кабеля или две архитектурные адаптерные панели AAP
- Включает один комплект опор для Retractor, сквозных панелей для кабелей и AAP
- Cable Cubby 500 CCB оснащен тремя приподнятыми кнопками, которые обеспечивают удобное управление коммутаторами Extron и другими устройствами с портами управления по «сухим» контактам
- Черное покрытие или алюминиевое порошковое напыление
- Размеры: 15,6 см шир. x 15,6 см глуб. x 17 см выс.

Модель	Описание версии	Номер по каталогу
Cable Cubby 500	Цвет черный - с блоком питания AC для США	60-1404-02
Cable Cubby 500	Цвет черный - без блока питания AC	70-1045-02
Cable Cubby 500	Полированный алюминий - без блока питания AC	70-1045-08
Cable Cubby 500 CCB	Цвет черный, с 3 кнопками - без блока питания AC	70-1125-02
Routing Template	Шаблон для установки Cable Cubby 500	70-1048-80
Routing Template	Шаблон для установки Cable Cubby 500 CCB	70-1045-08



Cable Cubby 500 CCB

Cable Cubby 700

Архитектурный лючок Series/2 для подключения аудио, видео и питания переменного тока

Тип лючка: средний

Вместимость: один блок питания AC +
две опоры для подключений

Характеристики

- Вмещает один блок питания AC или AC+USB для Series/2, а также до шести модулей Retractor, восьми AV-кабелей или четырех архитектурных адаптерных панелей AAP
- Включает два комплекта опор для Retractor, сквозных панелей для кабелей и AAP
- Для соответствия различным требованиям к подключениям опоры для Retractor, сквозные панели и AAP в лючке можно комбинировать
- Черное покрытие или алюминиевое порошковое напыление
- Размеры: 19,2 см шир. x 15,6 см глуб. x 17 см выс.

Модель	Описание версии	Номер по каталогу
Cable Cubby 700	Цвет черный - с блоком питания AC для США	60-1405-02
Cable Cubby 700	Цвет черный - без блока питания AC	70-1046-02
Cable Cubby 700	Полированный алюминий - без блока питания AC	70-1046-08
Routing Template	Шаблон для установки Cable Cubby 700	70-1049-80



Лючки Series/2

Cable Cubby 1200

Архитектурный лючок Series/2 для подключения аудио, видео и питания переменного тока

Тип лючка: низкопрофильный, узкой конструкции

Вместимость: один блок питания AC +
одна опора для подключений

Характеристики

- Вмещает один блок питания AC или AC+USB для Series/2, а также три модуля Retractor, восемь AV-кабелей или три архитектурные адаптерные панели AAP
- Включает один комплект опор для Retractor, сквозных панелей для кабелей и AAP
- Опциональные комплекты опор для Retractor и сквозных панелей для кабелей позволяют разместить AV-подключения по краям лючка
- Черное покрытие или алюминиевое порошковое напыление
- Размеры: 26,2 см шир. x 11 см глуб. x 16,5 см выс.



Модель	Описание версии	Номер по каталогу
Cable Cubby 1200	Цвет черный - с блоком питания AC для США	60-1397-02
Cable Cubby 1200	Цвет черный - без блока питания AC	70-1037-02
Cable Cubby 1200	Полированный алюминий - без блока питания AC	70-1037-08
Routing Template	Шаблон для установки Cable Cubby 1200	70-1041-80

Cable Cubby 1400

Архитектурный лючок Series/2 для подключения аудио, видео и питания переменного тока

Тип корпуса: двойной

Вместимость: два блока питания AC +
две опоры для подключений

Характеристики

- Вмещает один блок питания AC или AC+USB для Series/2, а также до шести модулей Retractor, шестнадцати AV-кабелей или шести архитектурных адаптерных панелей AAP
- Включает два комплекта опор для Retractor, сквозных панелей для кабелей и AAP
- Опциональные комплекты опор для Retractor и сквозных панелей для кабелей позволяют разместить AV-подключения по краям лючка
- Черное покрытие или алюминиевое порошковое напыление
- Размеры: 26,2 см шир. x 18,2 см глуб. x 16,5 см выс.



Модель	Описание версии	Номер по каталогу
Cable Cubby 1400	Цвет черный - с модулями питания AC для США	60-1398-02
Cable Cubby 1400	Цвет черный - без блока питания AC	70-1038-02
Cable Cubby 1400	Полированный алюминий - без блока питания AC	70-1038-08
Routing Template	Шаблон для установки Cable Cubby 1400	70-1042-80

Блоки питания Series/2

Серия AC 100


Блоки питания переменного тока для лючков Cable Cubby Series/2

Блоки питания переменного тока серии AC 100 от Extron оборудованы отдельными электророзетками для США, Европы и других основных рынков. Большинство блоков питания серии AC 100 оборудовано двумя неотключаемыми электророзетками; модуль питания для ЮАР – одной отключаемой электророзеткой. Блоки питания серии AC 100 внесены в реестр UL/c-UL и в установленном виде соответствуют стандарту CE.


Характеристики

- Разработаны для использования с лючками Cable Cubby® Series/2
- Большинство версий оборудовано двумя неотключаемыми розетками
- Блок питания для ЮАР оборудован одной отключаемой розеткой
- Розетка AC универсального стандарта совместима с различными типами вилок

Модель	Описание версии	Номер по каталогу
AC 102 US	2 розетки для США	60-1385-01
AC 102 US	2 розетки для США с кабель-каналом	60-1385-20
AC 102 UK	2 розетки для Великобритании	60-1385-02
AC 102 EU	2 розетки европейского стандарта	60-1385-03
AC 102 AUS	2 розетки для Австралии	60-1385-04
AC 102 SW	2 розетки для Швейцарии	60-1385-05
AC 102 FR	2 розетки для Франции	60-1385-06
AC 102 IT	2 розетки для Италии	60-1385-07
AC 101 SA	1 розетка для ЮАР	60-1385-08
AC 102 DK	2 розетки для Дании	60-1385-09
AC 102 MULTI	2 универсальные розетки	60-1385-10
AC 102 CN	2 розетки для Китая	60-1385-11
AC 102 BR	2 розетки для Бразилии	60-1385-13



AC 102 US



AC+USB 222 US

Серия AC+USB 200

Блоки питания AC+USB для лючков Cable Cubby Series/2

Блоки питания серии AC+USB 200 от Extron оборудованы одной или двумя неотключаемыми электророзетками и двумя розетками с USB-разъемом, которые обеспечивают питание +5 В постоянного тока, а также подачу 2,1 А / 10,5 Вт для зарядки мобильных устройств: смартфонов и планшетов. Розетки USB могут обеспечить полноценную подачу питания в один из USB-разъемов при подключении одного устройства. К USB-розеткам прилагается энергосберегающий универсальный внешний блок питания. Блоки питания серии AC+USB 200 внесены в реестр UL/c-UL и в установленном виде соответствуют стандарту CE.

Характеристики

- Разработаны для использования с лючками Cable Cubby® Series/2
- Большинство версий оборудовано одной неотключаемой электророзеткой
- Две розетки 5 В постоянного тока с USB-разъемом обеспечивают до 2,1 А / 10,5 Вт мощности для зарядки телефонов или планшетов на iOS и Android
- Внесены в реестр UL/c-UL и в установленном виде соответствуют стандарту CE
- Энергосберегающий универсальный внешний блок питания для USB-розеток в комплекте

Модель	Описание версии	Номер по каталогу
AC+USB 222 US	2 розетки AC для США и 2 USB-розетки	60-1384-01
AC+USB 222 US	2 розетки AC для США и 2 USB-розетки с кабель-каналом	60-1384-01
AC+USB 212 UK	1 розетка AC для Великобритании и 2 USB-розетки	60-1384-02
AC+USB 212 EU	1 розетка AC европейского стандарта и 2 USB-розетки	60-1384-03
AC+USB 212 AUS	1 розетка AC для Австралии и 2 USB-розетки	60-1384-04
AC+USB 212 SW	1 розетка AC для Швейцарии и 2 USB-розетки	60-1384-05
AC+USB 212 FR	1 розетка AC для Франции и 2 USB-розетки	60-1384-06
AC+USB 212 IT	1 розетка AC для Италии и 2 USB-розетки	60-1384-07
AC+USB 212 DK	1 розетка AC для Дании и 2 USB-розетки	60-1384-09
AC+USB 212 MULTI	1 универсальная розетка AC и 2 USB-розетки	60-1384-10
AC+USB 212 CN	1 розетка AC для Китая и 2 USB-розетки	60-1384-11

ДОСТУПНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ



США



Центральная Европа



Великобритания



Франция



Швейцария



Италия



Дания



Австралия



ЮАР



Универсальная



Китай



Бразилия

Дополнительные аксессуары

Retractor Series/2

Система сматывания кабелей для лючков Cable Cubby®

Линейка Retractor Series/2 от Extron представляет собой запатентованную систему сматывания и организации кабелей с регулируемой скоростью, созданную для архитектурных лючков серий Cable Cubby Series/2 и TouchLink Cable Cubby. Модули Retractor Series/2 поддерживают большинство типов сигналов аудио, видео и данных, в т. ч. HDMI, DisplayPort, VGA, сетевые сигналы, аудио с ПК и USB. Кабели вытягиваются до 152 см и надежно фиксируются на нужной длине. Кабели сматываются при нажатии кнопки, предоставляя интегратору возможность регулировать скорость сматывания для плавной работы как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Характеристики

- Прочно закрепляет кабель на необходимой длине
- Простым нажатием кнопки кабель сматывается в лючок Cable Cubby после использования
- Поставляется с распространенными разъемами для аудио, видео и данных
- Retractor DC совместим со многими ПК Dell, HP и Compaq, а блок питания постоянного тока Lenovo совместим с рядом ноутбуков Lenovo
- Опциональное крепление для горизонтального монтажа поддерживает до трех модулей Retractor
- В качестве опции доступны модули-заглушки со сквозным отверстием для кабеля



ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ НА RETRACTOR ТИПЫ СИГНАЛОВ




Retractor Series/2

Система сматывания кабелей

Уникальные характеристики

- Кабели вытягиваются на длину до 90 см
- Кабельная выноски 1,8 м для подключения к другим устройствам

Модель	Описание версии	Номер по каталогу
Retractor Series/2 VGA	VGA; 90 см	70-1065-01
Retractor Series/2 PC Audio	Стереoaudio 3,5 мм; 90 см	70-1065-02
Retractor Series/2 Network	Для сетевых кабелей CAT6e; 90 см	70-1065-03
Retractor Series/2 HDMI	HDMI; 90 см	70-1065-04
Retractor Series/2 USB	USB A к USB A; 90 см	70-1065-05
Retractor Series/2 Mini DisplayPort-DisplayPort	Mini DP к DP; 90 см	70-1065-18
Retractor Series/2 DisplayPort	DisplayPort; 90 см	70-1065-07
Retractor Series/2 Lenovo DC	Удлинение шнура постоянного тока: Lenovo; 90 см	70-1065-09
Retractor Series/2 DC	Удлинение шнура постоянного тока: Dell, HP и др. ПК; 90 см	70-1065-10
Retractor Series/2 VGA-A	VGA и стерео; 90 см	70-1065-11
Retractor Filler Module	С заполняющими планками и сквозными панелями для кабелей	70-1065-35
Retractor Horizontal Bracket Kit	Вмещает 3 модуля Retractor	70-678-00

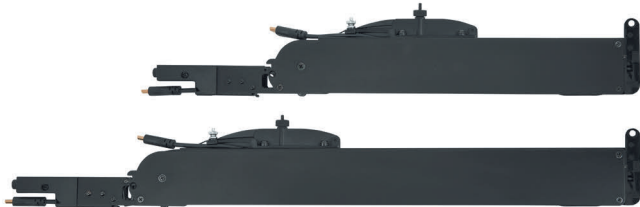

Retractor Series/2 XL

Система сматывания кабелей увеличенной длины

Уникальные характеристики

- Кабели вытягиваются на длину до 152 см
- Кабельная выноски 1,2 м для подключения к другим устройствам

Модель	Описание версии	Номер по каталогу
Retractor Series/2 XL VGA	VGA; 152 см	70-1066-01
Retractor Series/2 XL PC Audio	Стереoaudio 3,5 мм; 152 см	70-1066-02
Retractor Series/2 XL Network	Для сетевых кабелей CAT6e; 152 см	70-1066-03
Retractor Series/2 XL HDMI	HDMI; 152 см	70-1066-04
Retractor Series/2 XL USB	USB A к USB A; 152 см	70-1066-05
Retractor Series/2 XL Mini DisplayPort-DisplayPort	Mini DP к DP; 152 см	70-1066-18
Retractor Series/2 XL DisplayPort	DisplayPort; 152 см	70-1066-07
Retractor Series/2 XL Lenovo DC	Удлинение шнура постоянного тока: Lenovo; 152 см	70-1066-09
Retractor Series/2 XL DC	Удлинение шнура постоянного тока: Dell, HP и др. ПК; 152 см	70-1066-10
Retractor Series/2 XL VGA-A	VGA и стерео; 152 см	70-1066-11
Retractor Filler Module	С заполняющими планками и сквозными панелями для кабелей	70-1065-35
Retractor Horizontal Bracket Kit	Вмещает 3 модуля Retractor	70-678-00

Дополнительные аксессуары

Опоры для подключений Cable Cubby Series/2

Опциональные опоры для AV-подключений лючков Cable Cubby® Series/2

Наборы опор для кабельных подключений Cable Cubby Series/2 обеспечивают дополнительную гибкости при конфигурировании архитектурного лючка Cable Cubby Series/2. Для соответствия различным конфигурациям и требованиям к AV-подключениям доступно четыре набора. Комплекты опор дополняют сквозные панели, архитектурные адаптерные панели и панели для Retractor, которые поставляются с большинством лючков.

Модель	Описание версии	Номер по каталогу	Модель	Описание версии	Номер по каталогу
Cable/AAP Bracket Kit	8 AV- и/или SM-кабелей или 3 панели AAP, подходит для 500/700/1200/1400	70-1039-01	Cable Bracket Kit – Quad	Опора на 4 кабеля, подходит для 1200/1400; пара	70-1040-01
Retractor Bracket Kit – Triple	3 системы Retractor, подходит для 1200/1400	70-1039-02	Retractor Bracket Kit – Double	Опора на 2 системы Retractor, подходит для 1200/1400; пара	70-1040-02



Опора для кабеля, установленная в Cable Cubby 1200



Опора для Retractor, установленная в Cable Cubby 1200

CableCover™

Сумка для кабелей с установкой под столом, совместимая с лючками Cable Cubby Series/2

CableCover от Extron – это прочная натяжная сумка, которая устанавливается под большинством моделей лючков Cable Cubby Series/2. В установленном виде сумка CableCover упрощает организацию кабелей под столом и улучшает внешний вид, снижая вероятность запутывания кабелей и предотвращая случайное отсоединение. Глубина CableCover составляет 48 см, что обеспечивает достаточно места для размещения до восьми AV-кабелей или трех модулей сматывания кабелей Retractor Series/2 от Extron. Обычные отверстия для протяжки кабелей сверху и снизу сумки упрощают установку и подключение кабелей к AV-устройствам как поверхностного, так и напольного монтажа. CableCover выпускается в черном цвете и поставляется с рулоном самоклеящейся ленты-липучки для прикрепления к лючку.

МОДЕЛЬ	СОВМЕСТИМОСТЬ	ПРИМЕЧАНИЯ
Cable Cubby 500	✓	Требуется незначительная регулировка
Cable Cubby 700	✓	
Cable Cubby 1200	✓	
Cable Cubby 1400	✓	Требуются 2 шт., по одной с каждой стороны
Cable Cubby 202	✗	Не рекомендуется



КОНФИГУРАТОР CABLE CUBBY BUILDER

Cable Cubby Builder от Extron, доступный на нашем сайте по ссылке www.extron.com/CableCubbybuilder, представляет собой интерактивный онлайн-инструмент с функцией drag-and-drop для персонального проектирования архитектурных лючков Cable Cubby Series/2 с подключениями для аудио, видео и питания переменного тока. Выбрав корпус Cable Cubby и отделку поверхности, пользователи могут легко добавлять блоки питания, кабели, модули Retractor, архитектурные адаптерные панели AAP и опциональные аксессуары. В процессе конфигурирования лючка Cable Cubby перечень компонентов составляется автоматически, и затем, когда все готово, конфигуратор позволит проверить спроектированный лючок и внести последние изменения перед размещением заказа (необходимо иметь учетную запись Дилера).



Cable Cubby 202



Cable Cubby® 202 от Extron представляет собой компактный архитектурный лючок с одной встроенной неотключаемой электророзеткой и одной съемной сквозной опорой для четырех AV-кабелей. Модульная конструкция позволяет устанавливать или обслуживать кабели через верхнюю часть лючка после его инсталляции. В качестве опции предлагаются комплекты опор для поддержки до трех модулей сматывания кабелей Retractor от Extron или, при наличии других требований к подключениям, двух одноместных панелей AAP.

Для удобства установки Cable Cubby 202 оборудован скрытой интегрированной системой фиксаторов, которая позволяет быстро закрепить лючок на поверхности мебели с помощью обычных ручных инструментов. Поднятая крышка держится в открытом положении при помощи небольшого магнитного фиксатора, обеспечивая эксплуатацию Cable Cubby 202 как при горизонтальном, так и при вертикальном монтаже. В закрытом состоянии на крышке предусмотрена прорезь для кабеля в полную ширину.


Cable Cubby 202 выпускается с розетками переменного тока (AC) для США, Европы и других основных рынков. Версия для США также включает в себя отверстие для одной архитектурной адаптерной мини-панели (MAAP), к примеру, для выключателя с самовозвратом или сквозного разъема USB. Лючок Cable Cubby 202 исполнен в долговечном черном порошковом напылении.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Включает в себя одну неотключаемую розетку переменного тока и сквозную опору для четырех AV-кабелей
- ▶ Внесен в реестр UL/c-UL, соответствует стандарту CE
- ▶ Скрытая интегрированная система фиксаторов позволяет закрепить лючок с помощью обычных ручных инструментов
- ▶ Откидывающаяся крышка с прорезью для кабеля в полную ширину обеспечивает удобный доступ к AV-кабелям и питанию
- ▶ Магнитная защелка удерживает крышку открытой в любом монтажном положении
- ▶ Уникальный дизайн опор с отверстиями в форме колец с прорезью позволяет устанавливать или обслуживать кабели через верхнюю часть лючка после его инсталляции
- ▶ В качестве опции также доступны комплекты опор для модулей Retractor и панелей AAP
- ▶ Версия для США также вмещает одну одноместную мини-панель MAAP; продается отдельно

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Выходная мощность	
US AC module	125 В переменного тока, 50 – 60 Гц, 12 А – общая, макс.
Non-US AC module	240 В переменного тока, 50 – 60 Гц, 10 А – общая, макс.
Монтаж	
Монтаж на мебель	Да
Мин./макс. толщина столешницы	от 0,6 до 4,4 см
Тип лючка	Металлический
Габариты корпуса	
Верхняя панель (наружная сторона)	20,3 см (длина) x 11,2 см (ширина)
Срез поверхности (внутренняя сторона)	17,8 см (длина) x 8,3 см (ширина)
Глубина лючка	10 см
Вес устройства	1,1 кг
Отгрузочный вес	2 кг
Вибрация	В соответствии с тестом ISTA 1А для оборудования в картоне Международной ассоциации по обеспечению сохранности при перевозках
Соблюдение нормативных требований	
Безопасность	UL, c-UL, CE
Защита окружающей среды	Соответствие директивам RoHS и WEEE
Гарантия	3-летняя гарантия на устройство

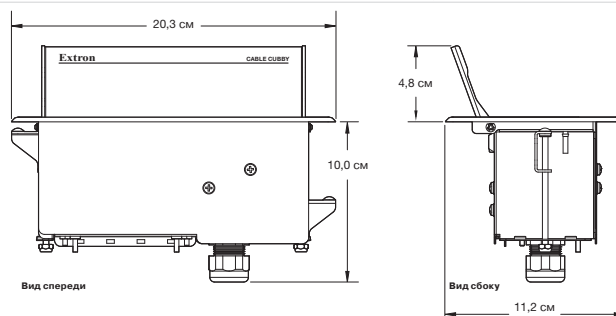

Модель	Описание версии	Номер по каталогу
Cable Cubby 202 US	Одна розетка для США	60-1399-02
Cable Cubby 202 EU	Одна розетка для ЕС	60-1400-02
Cable Cubby 202 AUS	Одна розетка для Австралии	60-1402-02
Cable Cubby 202 UK	Одна розетка для Великобритании	60-1425-02
Cable Cubby 202 FR	Одна розетка для Франции	60-1401-02
Cable Cubby 202 MULTI	Одна универсальная розетка	60-1403-02

Дополнительные аксессуары

Модель	Номер по каталогу
Cable Cubby 202 Routing Template	70-1044-80
Cable Cubby 202 AAP Bracket Kit	70-1043-01
Cable Cubby 202 Retractor Bracket Kit	70-1043-02
MAAP: One Contact Closure Switch	70-1077-02
MAAP: One USB A-A on 10" Pigtail	70-455-12
MAAP: One USB A-B on 10" Pigtail	70-383-12

Полные спецификации размещены на сайте www.extron.ru
Спецификации могут быть изменены без уведомления.


Спецификации

Cable Cubby 500


Мин./макс. толщина столешницы	От 1,3 до 6,4 см
Тип лючка	Металлический
Габариты корпуса Верхняя панель (наружная сторона) Срез поверхности (внутренняя сторона) Глубина лючка	15,6 см шир. x 15,6 см глуб. 14,6 см шир. x 14,6 см глуб. 17 см выс.
Вес устройства	1,7 кг
Отгрузочный вес	2,7 кг
Вибрация	В соответствии с тестом ISTA 1A для оборудования в картоне Международной ассоциации по обеспечению сохранности при перевозках
Соблюдение нормативных требований	CE, c-UL, UL
Гарантия	3-летняя гарантия на устройства

Cable Cubby 700


Мин./макс. толщина столешницы	От 1,3 до 6,4 см
Тип лючка	Металлический
Габариты корпуса Верхняя панель (наружная сторона) Срез поверхности (внутренняя сторона) Глубина лючка	19,2 см шир. x 15,6 см глуб. 18,1 см шир. x 14,6 см глуб. 17 см выс.
Вес устройства	1,9 кг
Отгрузочный вес	2,7 кг
Вибрация	В соответствии с тестом ISTA 1A для оборудования в картоне Международной ассоциации по обеспечению сохранности при перевозках
Соблюдение нормативных требований	CE, c-UL, UL
Гарантия	3-летняя гарантия на устройства




Cable Cubby 500
Вид спереди




Cable Cubby 500



Cable Cubby 500 & 700
Вид сбоку



Cable Cubby 700




Cable Cubby 700
Вид спереди

Cable Cubby 1200


Мин./макс. толщина столешницы	От 1,3 до 6,4 см
Тип лючка	Металлический
Габариты корпуса Верхняя панель (наружная сторона) Срез поверхности (внутренняя сторона) Глубина лючка	26,21 см шир. x 11 см глуб. 25,4 см шир. x 10,16 см глуб. 16,51 см выс.
Вес устройства	3,1 кг
Отгрузочный вес	4 кг
Вибрация	В соответствии с тестом ISTA 1A для оборудования в картоне Международной ассоциации по обеспечению сохранности при перевозках
Соблюдение нормативных требований	CE, c-UL, UL
Гарантия	3-летняя гарантия на устройства

Cable Cubby 1400


Мин./макс. толщина столешницы	От 1,3 до 6,4 см
Тип лючка	Металлический
Габариты корпуса Верхняя панель (наружная сторона) Срез поверхности (внутренняя сторона) Глубина лючка	26,21 см шир. x 18,21 см глуб. 25,4 см шир. x 17,14 см глуб. 16,51 см выс.
Вес устройства	4,6 кг
Отгрузочный вес	5 кг
Вибрация	В соответствии с тестом ISTA 1A для оборудования в картоне Международной ассоциации по обеспечению сохранности при перевозках
Соблюдение нормативных требований	CE, c-UL, UL
Гарантия	3-летняя гарантия на устройства




Cable Cubby 1200 & 1400
Вид спереди




Cable Cubby 1200



Cable Cubby 1200
Вид сбоку



Cable Cubby 1400



Cable Cubby 1400
Вид сбоку

Полные спецификации размещены на сайте www.extron.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОФИСЫ ПРОДАЖ

Anaheim • Raleigh • Silicon Valley • Dallas • New York • Washington, DC • Toronto • Mexico City • Paris • London • Frankfurt
Madrid • Stockholm • Amersfoort • Moscow • Dubai • Johannesburg • Tel Aviv • Sydney • Melbourne
New Delhi • Bangalore • Singapore • Seoul • Shanghai • Beijing • Hong Kong • Tokyo

www.extron.ru

© 2016 Extron Electronics. Все права сохранены. Все упомянутые торговые знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
Цены и спецификации могут быть изменены без уведомления.

10-2016
68-2604-11
REV C
A4 - Russian - NP