



WyreStorm рекомендует полностью прочитать этот документ, чтобы ознакомиться с функциями продукта перед началом процесса установки.




ВАЖНО! Требования к установке

- Перед выбором кабелей прочитайте раздел «Электропроводка и соединения» для получения важных сведений по установке.
- Посетите вебсайт, чтобы загрузить последние версии прошивок, руководства, а также дополнительную документацию.


Инструкция по установке

WyreStorm рекомендует полностью прочитать этот раздел перед установкой, чтобы обеспечить правильную работу устройства и избежать повреждения оборудования. На последней странице этого документа мы предоставили вам шаблон для резки, чтобы вам было легче обеспечить правильную установку.


Обратите внимание: для установки необходимо сделать два отверстия для кабелей, и оба они отмечены на представленном ниже шаблоне.



После того, как отверстие будет вырезано, изделие должно лежать на подготовленное место. Перед установкой убедитесь, что все кабели пропущены через отверстие.




Поместив устройство в отверстие, закрепите его, закрутив два крестообразных винта в нижней части продукта.



Для установки устройства глубина стола должна быть в пределах 12-60 мм.

Инструкции для открытия

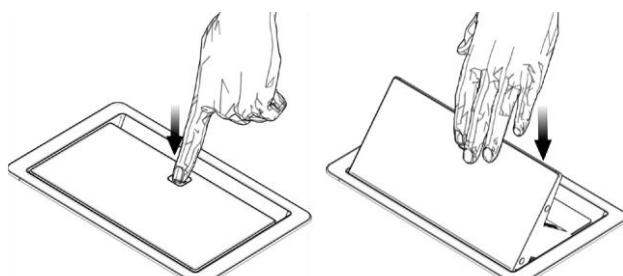

Откройте лючок, просто нажав кнопку в верхней части крышки. Вы также можете открыть крышку, просто подняв её. Чтобы закрыть лючок, осторожно опустите крышку вниз, до щелчка.

Разъем питания

Модели MS продуктов IDB используют сетевой разъем Wieland EPN 1114. Этот разъем требует совместимого кабеля питания с разъемом EPN 1115 и правильным типом штекера на основе страны установки. The WyreStorm IDB-PWR-UK или IDB-PWR-SCH приобретаются отдельно и используются с продуктами IDB-MS, которые совместимы в большинстве европейских стран.



WyreStorm Connector		3rd Party Device
Pin 1	L (Live)	---> To ---> L (Live)
Pin 2	G (Ground)	---> To ---> G (Ground)
Pin 3	N (Neutral)	---> To ---> N (Neutral)



Электропроводка и соединения

WyreStorm рекомендует соединять всю проводку до установки оборудования в стол. Прочтайте этот раздел полностью, прежде чем соединять любые провода, чтобы обеспечить надлежащую работу и избежать повреждения оборудования.

ВАЖНО! Основные принципы проводки

WyreStorm рекомендует использовать готовые кабели из-за сложности этих типов разъемов. Использование готовых кабелей гарантирует, что эти соединения будут аккуратными и не выведут устройство из строя.

Лючок имеет порт USB-C, который можно использовать в качестве аудио/видео вывода. При использовании убедитесь, что используемый кабель USB-C поддерживает функциональность аудио/видео, поскольку не все кабели USB-C поддерживают это требование.

Поиск неисправностей

Изображения нет или оно низкого качества

- Убедитесь, что все соединения HDMI подключены и функционируют должным образом.
- Убедитесь, что соединения USB-C подключены и функционируют должным образом.
- При передаче 4K убедитесь, что используемые кабели HDMI имеют рейтинг 4K.



Устранение неполадок

- WyreStorm рекомендует использовать кабельный тестер или подключать кабель к другим устройства для проверки функциональности.

Спецификация

	IDB-400-NA	IDB-400-MS
Аудио и Видео		
Входы	1 x розетка (североамериканский тип B) 1 x USB-C 1 x HDMI 2 x порта USB Type A 1 x RJ-45	1 x розетка (мультистандарт) 1 x USB-C 2 x HDMI 2 x порта USB Type A 1 x RJ-45
Видео разрешение (Макс)	HDMI: 3840x2160 @60Hz 4:4:4 8bit USB-C: 3840x2160 @30Hz 4:4:4 8bit	
Питание		
Источники питания	Напряжение: 100-250В Ток. Макс: 16A Частота: 50-60Гц	Напряжение: 100-250В Ток Макс: 16A Частота: 50-60Гц
	Встроенный сетевой кабель 3 метра (вилка типа B Суммарная мощность одновременно подключенных устройств не должна превышать 3,6кВт	Встроенный разъем Weiland 40 см (EPN 1114) Суммарная мощность одновременно подключенных устройств не должна превышать 3,6кВт
USB - зарядка	5В 2.4A на порт	
Условия эксплуатации		
Рабочая температура	0 to +45°C (32 to + 113 °F), влажность 10% to 90%	
Размеры и Вес		
Длина Ширина Высота	Длина Ширина: 151.3mm x 256mm Высота: 76.3mm Ширина под столом: 243mm <i>Может монтироваться на поверхности толщиной от 12–60 мм</i>	
Вес		
Нормы		
Безопасность и эмиссия	CE FCC RoHS RCM EAC	

Примечание. WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры этого продукта в любое время без предварительного уведомления.

Информация о гарантии

WyreStorm Technologies LLC гарантирует отсутствие дефектов и работу продукта при нормальном использовании в течение пяти (5) лет с даты покупки. Обратитесь к странице гарантии на продукт на WyreStorm.com для получения более подробной информации о нашей ограниченной гарантии на продукт.



Верхняя часть

