


WyreStorm рекомендует полностью прочитать этот документ, чтобы ознакомиться с функциями продукта перед началом процесса установки.

! ВАЖНО! Требования по установке

- Посетите страницу продукта, чтобы загрузить последнюю версию прошивки, версию документа, дополнительную документацию и инструменты настройки.

В комплекте

- 1x Микрофон APO-SKY-MIC
- 1x Комплект для монтажа
- 1x Руководство по установке

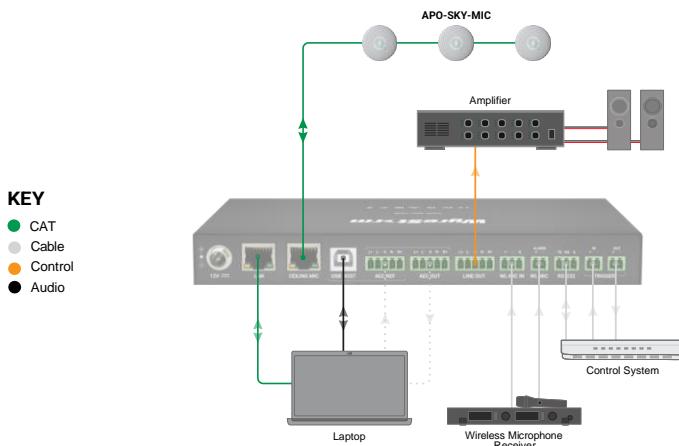

Каскадное подключение

Пользователи имеют возможность каскадно подключать микрофоны максимум до трех раз. Соедините каждый APO-SKY-MIC с APO-MIC-EXT, чтобы расширить расстояние до 60 м по кабелю Cat6.

Поиск неисправностей

Нет соединения

- Убедитесь, что кабели подключены
- Убедитесь, что отключение звука не включено в программном обеспечении или веб-интерфейсе подключенного устройства.

Спецификация

| Аудио и Видео | |
|-------------------------|--|
| Входы | 1x 8-контактный разъем RJ45 |
| Выходы | 1x 8-контактный разъем RJ45 |
| Микрофоны | 4x Микрофона с АЕС и АГС |
| Связь и Управление | |
| Кнопка отключения звука | 1x Кнопка отключения звука |
| USB | 1x USB-C для обновления прошивки |
| Питание | |
| Источник питания | Питание от APO-VX20-UC или COM-MIC-HUB |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | От 0 до +45°C, Влажность от 10% до 90% |
| Температура хранения | От -20 до +70°C, Влажность от 10% до 90% |
| Размеры и Вес | |
| Длина x Ширина x Высота | 26.5 мм x 108 мм x 108 мм |
| Нормы | |
| Безопасность и эмиссия | CE FCC RoHS RCM EAC UKCA |

Информация о гарантии

Корпорация WyreStorm Technologies ProAV гарантирует, что ее продукты не имеют дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании в течение пяти (5) лет с даты покупки. Обратитесь к странице «Гарантия на продукт» на wyrestorm.com для получения более подробной информации о нашей ограниченной гарантии на продукт.

