

# CP-EU5001WN

Портативный сетевой  
3LCD проектор



PJLink™

CRESTRON

Extron  
CERTIFIED

HDMI™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

AMX

3LCD

**Инновационный универсальный проектор 3LCD  
CP-EU5001WN объединяет передовые технологии  
Hitachi в компактном корпусе.**

Сетевой проектор способен производить изображения с яркостью 5.000 ANSI люмен и коэффициентом контрастности 16.000:1 при разрешении 1920x1200.

Так что, будь вы в командировке или находитесь в офисе, наш универсальный проектор CP-EU5001WN станет вам идеальным помощником для быстрого и эффектного представления информации. Он сочетает в легком и компактном корпусе мобильность и удобство использования с мощной производительностью, позволяя подготовить проектор к работе за считанные секунды.

#### Ключевые преимущества

Разрешение WUXGA 1920 x 1200

Световой поток 5.000 ANSI люмен

Контрастность 16.000:1

Изображение диагональю до 300"


Быстрая настройка и готовность к работе

# CP-EU5001WN Портативный универсальный проектор 3LCD

## Технические характеристики

<b>Система отображения</b>	3LCD 16 мм (0.64")
<b>Соотношение сторон</b>	16:10
<b>Тип</b>	3LCD
<b>Разрешение</b>	WUXGA (1920 x 1200)
<b>Световой поток (Яркость) ANSI люмен (Normal)</b>	5000 (Normal) / 3750 (Eco)
<b>Контрастность</b>	16000:1
<b>Срок службы лампы</b>	4500 часов (Normal) / 6000 часов (Eco)
<b>Объектив</b>	Built-in
<b>Lens Zoom</b>	Ручной zoom x 1,6
<b>Фокус объектива</b>	Ручной фокус
<b>F-число объектива</b>	1,65 - 2,15
<b>Проекционное расстояние</b>	0,8 – 8,4 м (Wide), 1,3 – 13,6 м (Tele)
<b>Distance to Width Ratio/ Throw Ratio (:1)</b>	1.3 (Wide) / 2.1 (Tele)
<b>Размер экрана по диагонали</b>	30 - 300"
<b>Установка</b>	Потолочное размещение, на столе, тыл
<b>Громкоговоритель</b>	16Вт моно
<b>Коррекция трапециoidalных искажений</b>	По горизонтали ± 30°, по вертикали ± 30°
<b>Режимы изображения</b>	Стандарт, Кино, Dynamic, Черная доска, Зеленая доска, Белая доска, Daytime, Фото, Симуляция Dicom
<b>Регулировки изображения</b>	Выбор соотношения сторон (Norm./4:3/16:9/16:10/14:9/Zoom), Perfect Fit (4 угла и 4 стороны), Блокировка кадра (Данные с частотой по верт. 49 - 51Hz, 59 - 61Hz), HDCR, Временное отключение через RS232C/удаленное управл., Image Optimizer, Magnify, Зеркальное отображение, Перевернутое изображение
<b>Функции</b>	Keystone V/H, PerfectFit, Standby Audio, Audio pass through, Cloning function, Easy schedule setting
<b>Сетевые возможности</b>	Беспроводное подключение (опция), Несколько проекторов, Режим управления модератора, Быстрое подключение (ios / Android приложение), Управление и отслеживание состояния проектора по сети, Уведомления об ошибках по e-mail
<b>Функции безопасности</b>	Password/Myscreen Password, Pin Lock, Key Lock
<b>Язык меню</b>	34 языка (Русский, English, French, German, Spanish, Italian, Norwegian,Dutch, Japanese, Portuguese, Simplified Chinese, Traditional Chinese,Korean, Swedish, Finnish, Polish, Turkey, Arabian, Persian,Czech, Danish, Hungarian, Romanian, Slovenian, Croatian, Greek,Lithuanian, Estonian, Latvian, Thai, Portuguese(Brazil), Indonesian,Vietnamese, Hebrew)

<b>Цифровой вход</b>	HDMI x 2 (HDCP совместимость, HDMI 2 shared with MHL)
<b>Аналоговый вход</b>	15-pin Mini-D-Sub x 2, RCA Jack x 1
<b>Видеовыход</b>	15 pin Mini D-Sub x 1 (shared with analog computer input)
<b>Аудиовыход</b>	3.5mm Stereo Mini Jack x 2, RCA Jack (L/R) x 1
<b>Аудиовыход</b>	3.5mm Stereo Mini Jack x 1
<b>Управление RS-232C</b>	1 x 9-pin D-Sub
<b>Беспроводная сеть LAN</b>	USB-WL-5G беспроводной адаптер (заказывается отдельно)
<b>Проводная сеть LAN</b>	RJ45 X 1
<b>USB тип А</b>	USB Type A x 2 (Презентации ПК или для б/ адаптера)
<b>USB тип В</b>	USB Type B x 1 (USB управление мышью)
<b>Требования к питанию</b>	AC 100В – 120В / AC 220В – 240В (50/60 Гц)
<b>Потребляемая мощность</b>	400 Вт
<b>Мощность в режиме ожидания</b>	Менее 0,5 Вт
<b>Масса</b>	5,3 кг
<b>Размеры (Ш x В x Г)</b>	413 x 123 x 315 мм
<b>Уровень шума (Normal)</b>	35 дБ (Normal) / 27 дБ (Whisper)
<b>Срок службы фильтра</b>	10.000 часов
<b>Соответствие сертификатам</b>	CE Marking, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55032 (Class A), EN55035 (EMC Directive), EN60950-1 (Low Voltage Directive), WEEE/RoHS compliant
<b>Компьютер</b>	IBM Compatible VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, WSXGA+, HD, UXGA, WUXGA
<b>Видео</b>	525i (480i), 525p (480p), 625i (576i), 625p (576p), 1125i (1080i@50/60), 750p (720p@50/60), 1125p (1080p@50/60)
<b>Комплект поставки</b>	Кабель питания (1,8 м), компьютерный кабель (2 м), пульт ДУ с батарейками AA x2, крышка объектива, конвертер адаптера, USB-адаптер беспроводной связи, ярлык безопасности, СД Руководство пользователя, прикладной CD
<b>Аксессуары (опция)</b>	USB-WL-5G (беспроводной адаптер)
<b>Пульт ДУ</b>	HL03037
<b>Сменная лампа, фильтр</b>	DT02061 (без фильтра) / UX41161
<b>Гарантия на проектор/лампу</b>	3 года / 6 месяцев

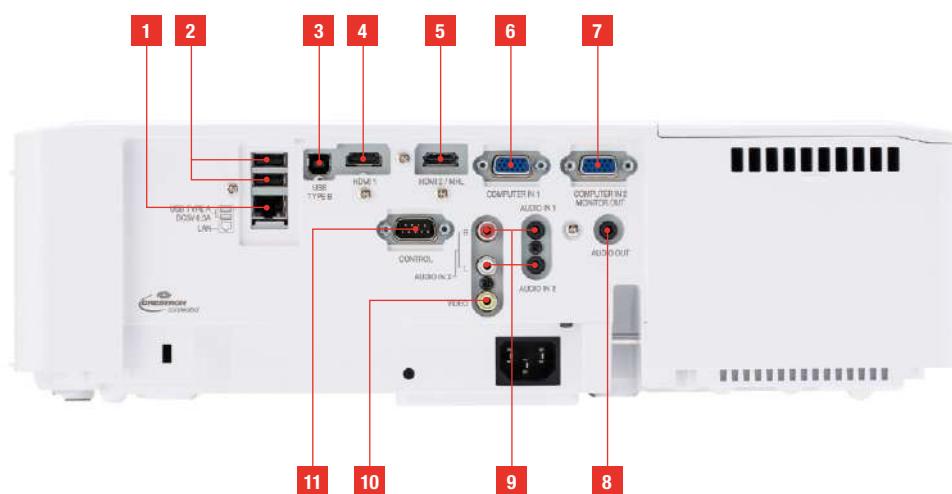

1. LAN
2. USB-A
3. USB-B
4. HDMI 1
5. HDMI 2 (Supports MHL)
6. Computer in 1
7. Computer in 2 / Monitor Out
8. Audio Out
9. Audio in
10. Video in
11. Control

Дистрибутор



ООО «Хай-Тек Медиа»  
дистрибутор Hitachi

+7 (495) 640-75-57  
office@hi-tech-media.ru

[www.hi-tech-media.ru](http://www.hi-tech-media.ru)

Обратите внимание: технические характеристики и изображения  
могут быть изменены без предварительного уведомления.



Hitachi Europe Ltd, Whitebrook Park, Lower Cookham Road,  
Maidenhead, Berkshire SL6 8YA, United Kingdom  
Tel: +44 (0)1628 585 000 / Fax: +44 (0)1628 585 163  
[www.hitachidigitalmedia.com](http://www.hitachidigitalmedia.com)