

Aluminium DG-C28

Тип-С донгл 4К30 для беспроводной системы трансляции контента



TAVERLAB

Представление продукта



TaverLAB DG-C28 — это трансляционный донгл USB-C 4K30, совместимый с BYOM- и BYOD- решениями TaverLAB, включая WU-20.

С помощью этого донгла, Вы превратите любой компьютер с USB-C на борту в беспроводное трансляционное устройство, а также сможете использовать подключенные к BYOM камеру/-микрофон/спикерфон, что позволит провести ВКС-совещание с коллегами, которые находятся далеко от Вас, сохранив при этом комфорт от применения собственного оборудования.

DG-C28 использует одно соединение USB-C для питания донгла и передачи видео. Достаточно нажать кнопку трансляции, чтобы начать передачу контента, а повторное нажатие остановит передачу.

На устройстве есть две дополнительные кнопки, которые позволяют:

1. «Замораживать» передаваемую картинку, чтобы докладчик мог сменить демонстрируемые материалы;
2. Переключаться между подключенными камерами к BYOM.

Основные характеристики

- Передача **A/V и USB-данных** по беспроводному каналу
- Нажатие большой кнопки для обмена, длинное нажатие **для полноэкранного просмотра**
- **2 дополнительные кнопки** для расширения функционала
- Левая маленькая кнопка **для замораживания изображения**
- Правая маленькая кнопка **для настраиваемых функций**, таких как переключение камеры, а в обновлениях прошивок планируется добавление переключения USB-концентратора и отображения общего контента.

1 дисплей

4 источника



2 дисплея

Режим «Mirroring»




2 дисплея

Режим «4+1»



2 дисплея

Режим «1+4»

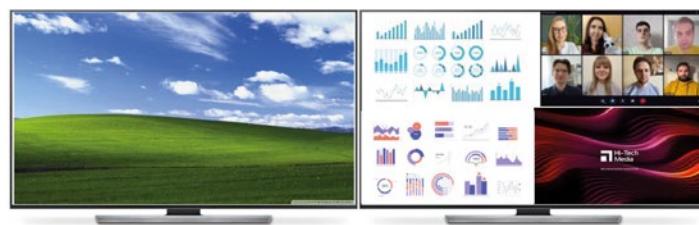



Модель №.	Aluminium DG-C28
Параметр	Значение
Входы	1xType-C 2.0
Частота	Двухдиапазонный 5 ГГц, 2,4 ГГц
Протокол	802.11 a/g/n/ac/ax
Безопасность	WPA2-PSK, 802.1x
Разрешение видео	3840x2160p @30Гц, 2540x1440p @60Гц, 1920x1080@60Гц
Задержка передачи видео	<100 мс
Wi-Fi антенна	MIMO 2x2
HDCP	HDCP1.4
Источник питания	Питание от USB
Макс. потреб. мощность	3 Ватт
Рабочая температура и влажность	От 0 до +45°C, Влажность от 10% до 90%
Температура хранения и влажность	От -20 до +60°C, Влажность от 10% до 90%
Габаритные размеры (В x Ш x Д)	80 x 65 x 13 мм
Вес	100 г