




NDI HX3

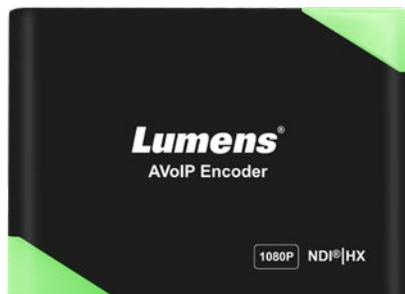

## OIP-N40E

### Кодер HD-видео в IP / NDI HX



NDI HX3



HEVC(H.265)



PoE

Кодер OIP-N40E кодирует видео HDMI в форматы NDI HX и IP с очень низкой задержкой. Устройство позволяет пользователям отправлять и получать сигналы USB (UVC/UAC) и DisplayPort по сетям IP.

#### Основные особенности

- Поддержка RTSP, NDI HX3, NDI HX2
- Обеспечивает безупречное качество видео 1080P со сверхнизкой задержкой
- Передача данных по HDMI, USB и DisplayPort на большие расстояния
- Поддержка PoE- и USB-питания для простоты инсталляций
- Двойная подсветка (360°)



#### Низкая задержка NDI HX3, передача высококачественного сигнала видео

При использовании NDI HX видео передается по локальным сетям. Источники видео могут быть загружены в прямую трансляцию, AV и потоковые платформы.



#### Кодирование HDMI в IP

Кодирование HDMI источников в IP позволяет использовать доступные и централизованно управляемые сетевые коммутаторы и длинные кабели. IP-видео может безопасно транслироваться как по локальным сетям, так и во внешние сети.



#### Преобразование USB и DisplayPort

USB-порт OIP-N40E может преобразовывать сигналы USB (UVC/UAC) и DP для передачи по IP. Он поддерживает выход USB (интерфейс веб-камеры) при использовании с OIP-N60D.



#### Конвертор камеры

Кодер OIP-N40E превращает любую камеру HDMI в IP-устройство. Локально световой индикатор показывает работу камеры в то время, как сигнал IP передается на декодеры, компьютеры или потоковые платформы. OIP-N40E имеет сквозной выход HDMI Pass Thru.



## Спецификация продукта

Интерфейс	
<b>Вход HDMI</b>	HDMI x1
<b>Выход HDMI</b>	HDMI x1
<b>Вход/выход USB</b>	Type-C x1 (Support DP Alt-Mode)
<b>Аудиовход</b>	Линейный/MIC In, 3,5 мм x1
<b>Аудиовыход</b>	Линейный, 3,5 мм x1
<b>Ethernet</b>	GbE LAN (RJ-45) x1
<b>Кнопка Меню</b>	Да
<b>Световой индикатор</b>	Да
<b>Сброс Pin</b>	Да
<b>LED-индикатор</b>	Индикатор питания, Индикатор состояния подключения
Сеть	
<b>Разрешение видео</b>	До 1080p60
<b>Протокол IP</b>	RTSP / NDI HX2 / NDI HX3
<b>Кодирование видео</b>	H.264 / HEVC(H.265)
<b>Кодирование аудио</b>	Да
<b>PoE</b>	PoE (IEEE802.3af)
Функции	
<b>Управление</b>	OSD / Web
<b>Трансляция USB-камеры</b>	Да
<b>UVC</b>	Да
<b>UAC</b>	Да
Основное	
<b>Питание</b>	PoE / USB
<b>Потребление питания</b>	PoE: 6 Вт USB: 5 Вт
<b>Температура эксплуатации</b>	0°C ~ 40°C
<b>Допустимая влажность</b>	20~80%, без конденсации
<b>Температура хранения</b>	-20°C ~ 60°C
<b>Вес</b>	350 г.
<b>Габариты (ШxВxГ)</b>	125 x 89 x 25 мм

## Интерфейсы входа/выхода



**Lumens®**

[www.MyLumens.com](http://www.MyLumens.com)

**Hi-Tech  
Media**

Официальный дистрибутор компании Lumens

Россия: +7 495 640 75 57 | [office@h-t.media](mailto:office@h-t.media)  
Беларусь: +375 29 383 6000 | [belarus@h-t.media](mailto:belarus@h-t.media)

[www.h-t.media](http://www.h-t.media)