




## Настройка веб-камеры




### Установка на мониторе

1. Разместите камеру на компьютере, ноутбуке или мониторе в удобном для вас месте и под удобным углом.
2. Отрегулируйте камеру так, чтобы ножка зажима находилась на одном уровне с задней панелью вашего устройства.
3. Вручную отрегулируйте камеру вверх/вниз, чтобы получить наилучшее положение.



### Установка на штативе\*


1. Найдите резьбу для штатива M12 в нижней части камеры.
2. Закрепите камеру на штативе, ввернув ее в резьбу M12.
3. Установите камеру со штативом в любом удобном для вас месте.

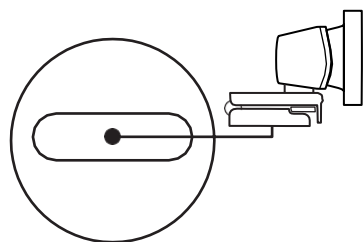

\*Штатив в комплект не входит


### Подключение камеры

Подключите камеру к свободному USB-порту вашего компьютера.

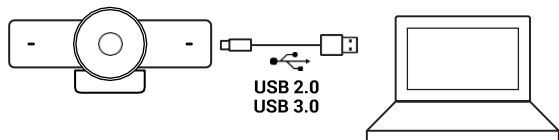

### LED индикация

Светодиодный индикатор загорается, когда веб-камера используется приложением.



**Примечание:** Камера Focus должна быть установлена на высоте не более 2 метров.

### Программное обеспечение

Все модели Focus используют приложение, которое позволяет обновлять прошивку и управлять функциями определенных моделей. Чтобы загрузить самую последнюю версию этого программного обеспечения, посетите [wyrestorm.com](http://wyrestorm.com)

## Управление жестами

Камера поддерживает функцию управления жестами. По умолчанию функция отключена, пользователи могут включить ее через приложение FOCUS.


Функция управления жестами в настоящее время поддерживает два жеста:



Жест «OK» используется для выбора режима отслеживания: «Автоматическое кадрирование», «Отслеживание докладчика» или «Выкл».





Жест «L» используется для настройки функции цифрового увеличения/уменьшения масштаба.

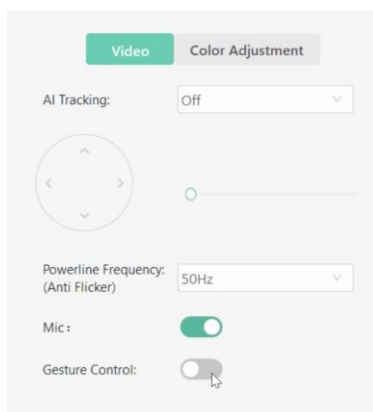

## Подключение устройства

### Подключение к Zoom

Чтобы подключить веб-камеру WyreStorm Focus к Zoom, сначала перейдите на панель настроек, которую можно найти, щелкнув значок шестеренки в правом верхнем углу, а затем нажмите вкладку «Видео». Здесь вы можете выбрать камеру, используя раскрывающиеся меню. Выберите веб-камеру WyreStorm Focus в соответствующих параметрах.

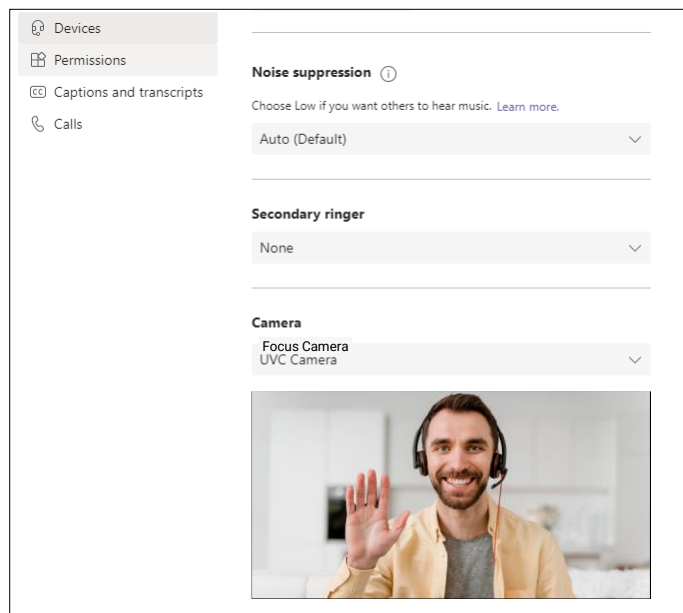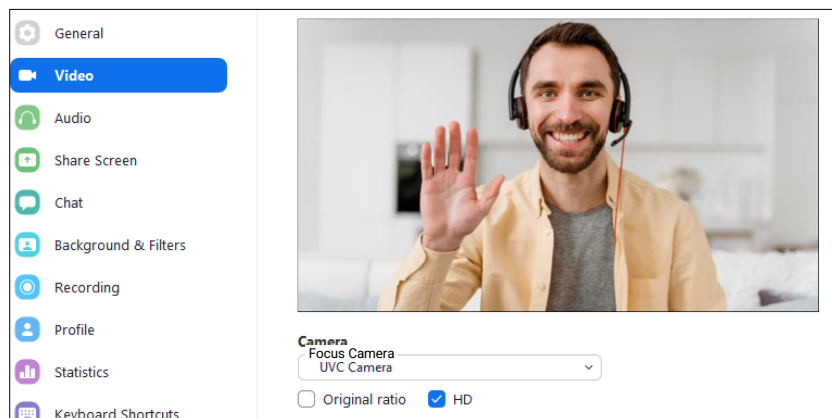

### Подключение к Microsoft Teams

Чтобы подключить веб-камеру WyreStorm Focus к Microsoft Teams, сначала перейдите на панель настроек, которую можно найти, щелкнув изображение дисплея в правом верхнем углу, а затем щелкните вкладку «Устройства». Здесь вы можете выбрать камеру, используя раскрывающиеся меню. Выберите веб-камеру WyreStorm Focus в соответствующих параметрах.

Спецификация

Видео	
Выходы	1x USB 3.0, Типа C
Разрешение видео (Макс)	1280x720p @90Гц
	1920x1080p @60Гц
	3840x2160p @30Гц*
Тип кодирования	MJPEG/H.264/H.265/YUY2/NV12   UVC 1.1
Камера	
Линза	Фиксирована
Датчик	CMOS, Effective Pixel: 8.0M
Частота кадров	1/30 c ~ 1/10000 c
Баланс белого	Автоматически
Компенсация подсветки	Поддерживается
DNR (Цифр. шумоподавление)	Поддерживается
Авто-кадрирование	Поддерживается
Отслеживание докладчика	Поддерживается
Угол обзора	120°
Управление жестами	Поддерживается
Питание	
Источник питания	USB 5B
Мощность	2.5 Ватт
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	От 0°C до 40°C, Влажность от 10% до 90%
Температура хранения	От -20°C до +60°C, Влажность от 10% до 90%
Размеры и Вес	
Высота x Ширина x Длина	140.29 мм / 73.7 мм / 62.5 мм
Вес	0.14 кг
Нормы	
Безопасность и эмиссия	CE   FCC   RoHS   EAC   RCM

\* Для наилучшего качества следует использовать соединение USB 3.0. Если используется USB 2.0, может быть гарантировано разрешение только 1080p60 Гц.

\* При использовании отслеживания докладчика USB 2.0 поддерживает разрешение только 1080p30 Гц. Для отслеживания докладчика в 4K или 60Гц требуется USB 3.0.

**Примечание:** WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры данного продукта в любое время без предварительного уведомления.

Поиск неисправностей

- Изображение отсутствует или имеет плохое качество
- Убедитесь, что камера WyreStorm Focus выбрана в настройках
  - Убедитесь, что все соединения не ослаблены и работают правильно
  - Попробуйте использовать другой порт USB на вашем компьютере (для Focus 200 PRO требуется порт USB 3.0 для захвата в формате 4K)
  - Удалите все промежуточные устройства, такие как USB-концентраторы, удлинители или коммутаторы

В комплекте

- 1x Focus 200 Pro
- 1x Защитная крышка
- 1x Кабель USB-C — USB-A

Информация о гарантии

WyreStorm Technologies LLC гарантирует отсутствие дефектов и работу продукта при нормальном использовании течение 2 лет с даты покупки. Обратитесь к странице гарантии на продукт на WyreStorm.com для получения подробной информации о нашей ограниченной гарантии на продукт.

